



La característica principal del premarco Applauso son las hojas que, como las de un libro, se cierran plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se dobla sobre sí misma con un espacio ocupado por el armazón verdaderamente reducido. Esto significa que se puede disponer de una puerta corredera empotrada de medidas tradicionales incluso cuando existe el problema del espacio. Resulta, pues, la solución ideal para quienes, a pesar de contar con unas paredes de reducidas dimensiones para el alojamiento del premarco, no quieren renunciar a amplias aperturas.

En la versión doble, Scrigno Applauso permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.


Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible en dos alturas estándares.

APPLAUSO





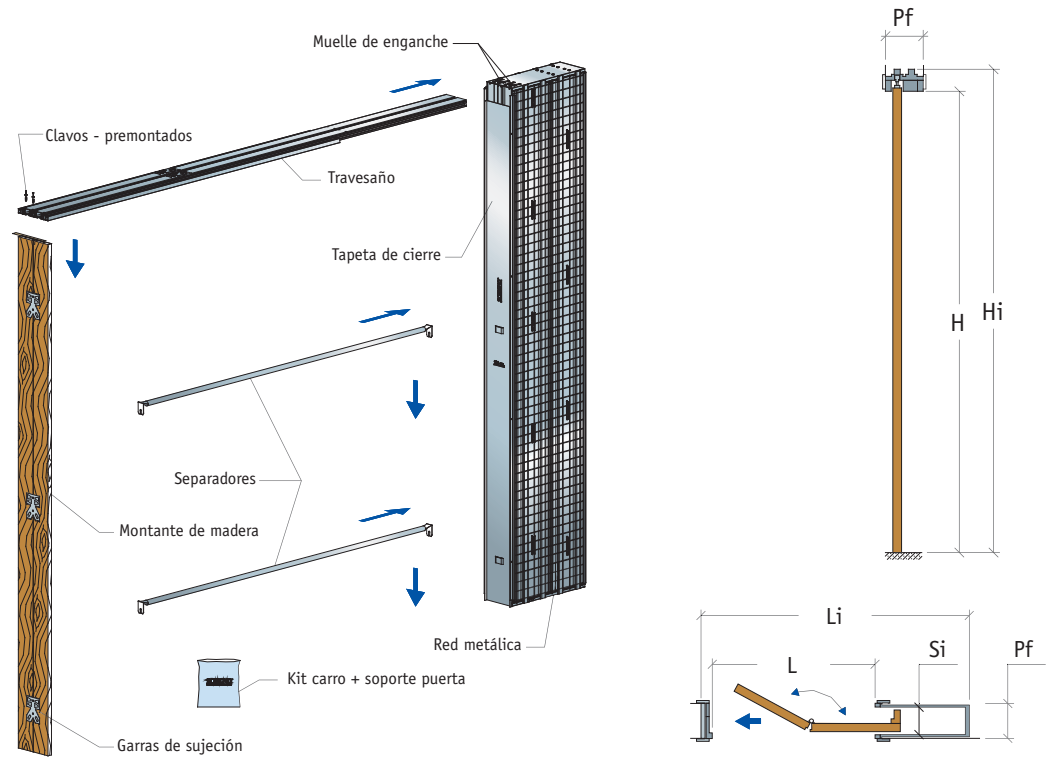


SENCILLO PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2000	1010 x 2100	170/134
600 x 2100	1010 x 2200	170/134
800 x 2000	1310 x 2100	170/134
800 x 2100	1310 x 2200	170/134
1000 x 2000	1610 x 2100	170/134
1000 x 2100	1610 x 2200	170/134
1200 x 2000	1910 x 2100	170/134
1200 x 2100	1910 x 2200	170/134

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 20.

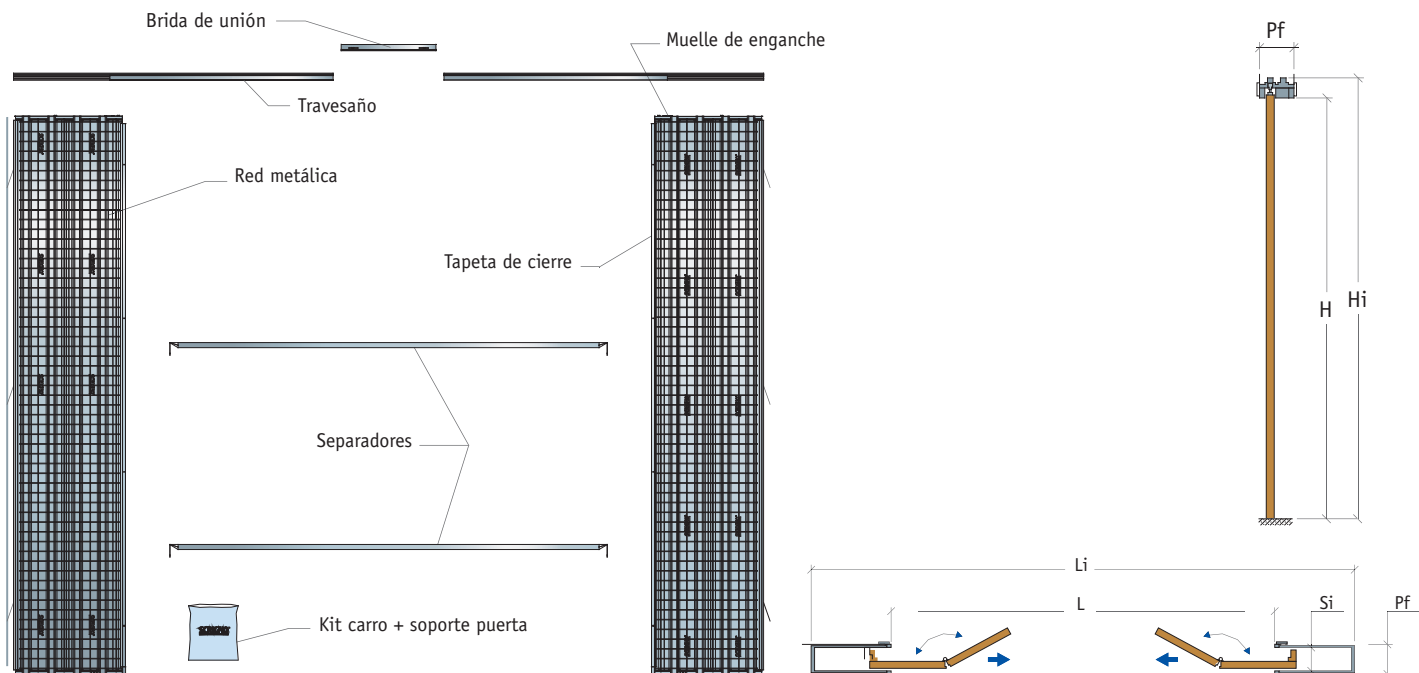

PARA ENFOSCADO

doble

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "L _i x H _i "	Pared acabada/Hueco interior "P _f /S _i "
1200 x 2000	1920 x 2100	170/134
1200 x 2100	1920 x 2200	170/134
1600 x 2000	2520 x 2100	170/134
1600 x 2100	2520 x 2200	170/134
2000 x 2000	3120 x 2100	170/134
2000 x 2100	3120 x 2200	170/134
2400 x 2000	3720 x 2100	170/134
2400 x 2100	3720 x 2200	170/134

LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- L_i = Ocupación en anchura
- H_i = Ocupación en altura
- P_f = Pared acabada
- S_i = Hueco interior

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 40.