




Es el sistema que permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta que se abre en forma de "L". La puerta corredera parcialmente empotrada (media puerta batiente y media puerta corredera) permite ganar espacio aun cuando el área disponible para el alojamiento del premarco es de dimensiones reducidas. El espacio ocupado es mínimo, aproximadamente la mitad de la luz de paso que se logra generar. Es una solución especialmente indicada para baños, aseos, trasteros y pasillos.


En la versión doble, Scrigno Armonico permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble. Disponible en dos alturas estándar.

ARMONICO

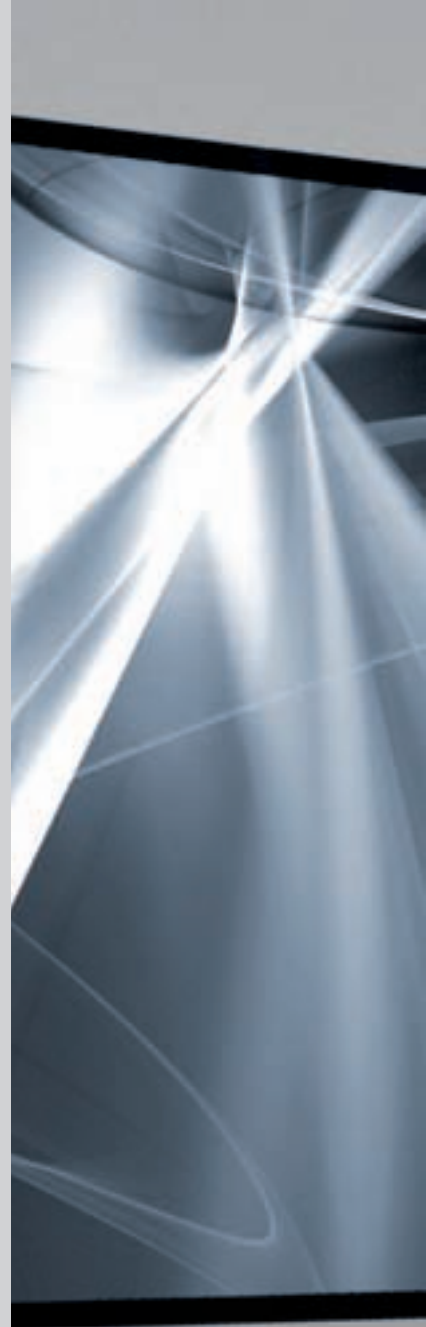



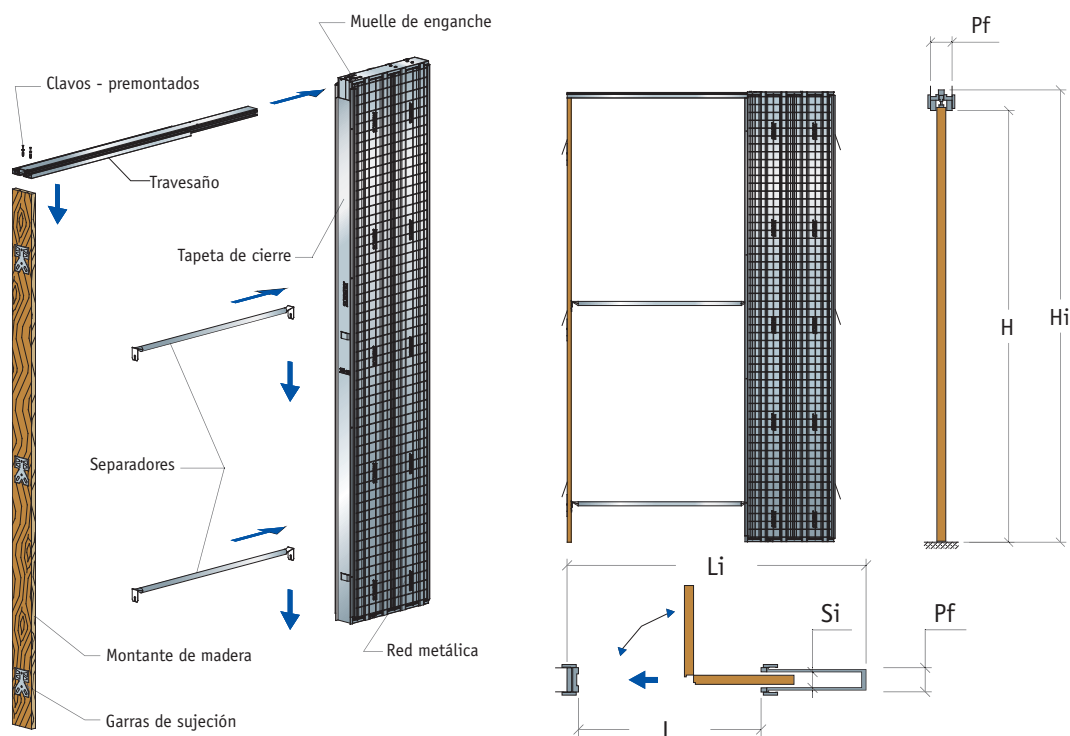


SENCILLO PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

sencillo

Luz de paso "L x H"	Luz de paso real	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2000	550 x 1980	1010 x 2100	105/69
600 x 2100	550 x 2080	1010 x 2200	105/69
800 x 2000	750 x 1980	1310 x 2100	105/69
800 x 2100	750 x 2080	1310 x 2200	105/69
1000 x 2000	950 x 1980	1610 x 2100	105/69
1000 x 2100	950 x 2080	1610 x 2200	105/69
1200 x 2000	1150 x 1980	1910 x 2100	105/69
1200 x 2100	1150 x 2080	1910 x 2200	105/69

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 50.

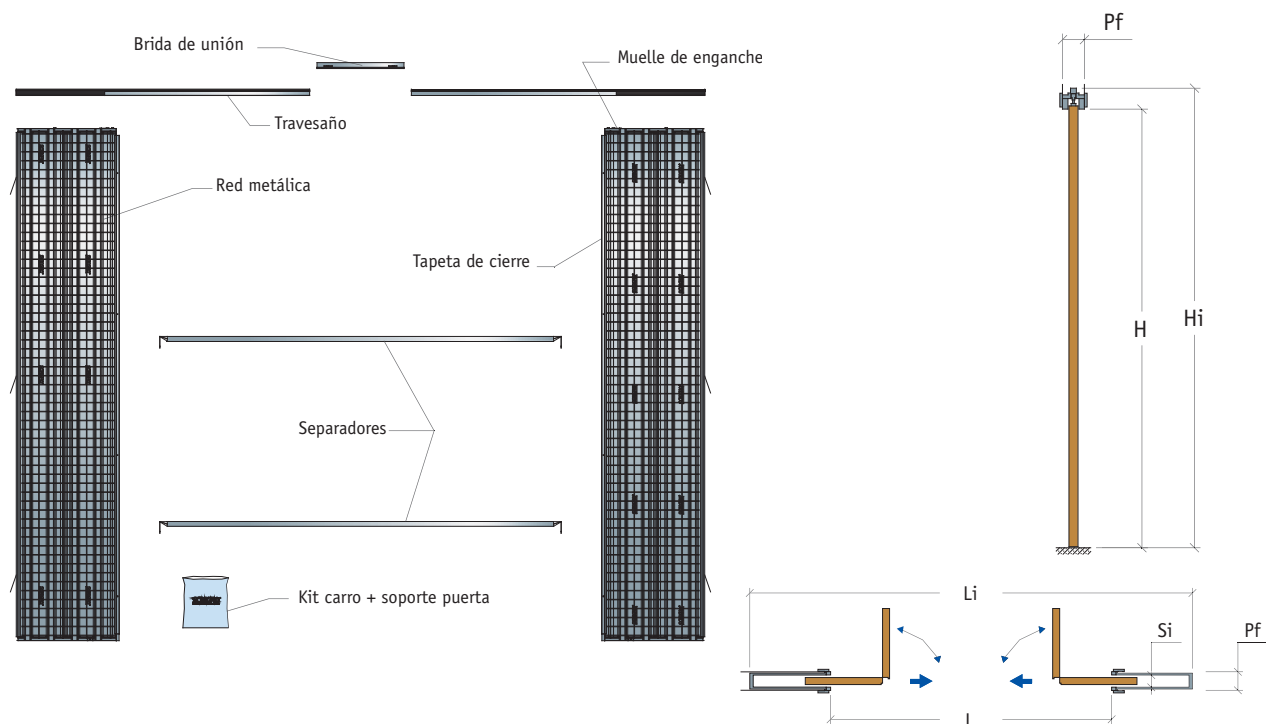

DOBLE PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

doble

Luz de paso "L x H"	Luz de paso real	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2000	1100 x 1980	1920 x 2100	105/69
1200 x 2100	1100 x 2080	1920 x 2200	105/69
1600 x 2000	1500 x 1980	2520 x 2100	105/69
1600 x 2100	1500 x 2080	2520 x 2200	105/69
2000 x 2000	1900 x 1980	3120 x 2100	105/69
2000 x 2100	1900 x 2080	3120 x 2200	105/69
2400 x 2000	2300 x 1980	3720 x 2100	105/69
2400 x 2100	2300 x 2080	3720 x 2200	105/69

LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 100.