


LIS

Gran capacidad para su cocina

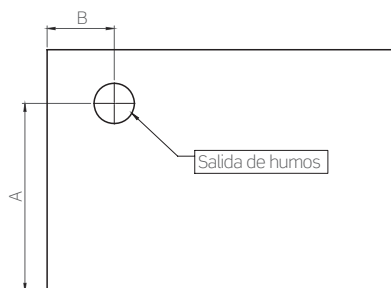

Vista trasera de la cocina

LIS 5 (obra)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
750 x 550 x 850 (mm)	280 x 420 x 420 (mm)	A gusto del usuario	Según obra	Según obra	Según obra
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m ³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
-	Según obra	Según obra	80 kgs	12Pa	

LIS 5T (cerrada)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
750 x 550 x 850 (mm)	280 x 420 x 420 (mm)	220 x 420 x 270 (mm)	11 kw	9 kw	77%
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m ³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
0,29%	200 m³	Ø150 mm A: 650 / B: 260 mm	184 kgs	12Pa	

(*) Potencia Maxima.

Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y carga superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parametros marcados por la normativa.



LIS 7 (obra)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
900 x 550 x 850 (mm)	370 x 420 x 420 (mm)	A gusto del usuario	Según obra	Según obra	Según obra
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
-	Según obra	Según obra	95 kgs	12Pa	

LIS 7T (cerrada)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
900 x 550 x 850 (mm)	370 x 420 x 420 (mm)	240 x 400 x 300 (mm)	12 kw	10 kw	77%
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
0,28%	222 m³	Ø150 mm A: 650 / B: 350 mm	199 kgs	12Pa	

LIS 8 (obra)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
1000 x 550 x 850 (mm)	420 x 400 x 420 (mm)	A gusto del usuario	Según obra	Según obra	Según obra
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
-	Según obra	Según obra	110 kgs	12Pa	

LIS 8T (cerrada)

Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto	Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto	Dimensiones del Hogar Ancho x fondo x alto	Potencia Maxima* (Kw)	Potencia CE o potencia útil (Kw)	Rendimiento
1000 x 550 x 850 (mm)	420 x 400 x 420 (mm)	240 x 400 x 300 (mm)	13 kw	11 kw	76 %
Emisión de CO al 13% de O ₂	Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m³)	Salida de humos	Peso (kg)	Depresión óptima de la chimenea (TIRO)	
0,27 %	244 m³	Ø150 mm A: 650 / B: 350 mm	214 kgs	12Pa	



