



Es el premarco nacido de la colaboración del diseñador Piero Esposito y patentado en exclusiva por Scigno.

El sistema permite que la puerta corredera desaparezca armonizándose con la pared que resulta libre de cualquier acabado. El bastidor se ha reducido a lo esencial, eliminando marcos y tapajuntas. El premarco incorpora unos perfiles de aluminio sobre los cuales se aplica directamente el enlucido o el yeso: pintando o encalando los perfiles del mismo color que la pared se logra un resultado estético muy satisfactorio.



Se encuentra disponible en las versiones para una o dos hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

ESSENTIAL CORREDERA





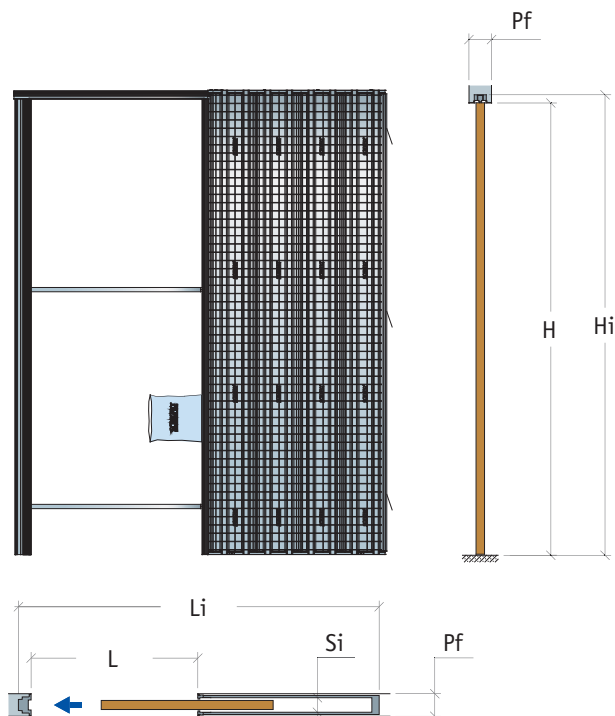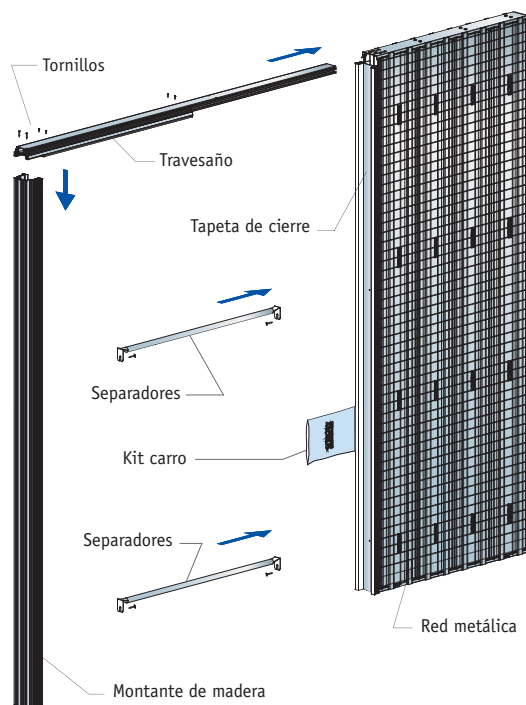

PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2000	1320 x 2065	105/69 - 125/89
600 x 2100	1320 x 2165	105/69 - 125/89
700 x 2000	1520 x 2065	105/69 - 125/89
700 x 2100	1520 x 2165	105/69 - 125/89
750 x 2000	1620 x 2065	105/69
750 x 2100	1620 x 2165	105/69
800 x 2000	1720 x 2065	105/69 - 125/89
800 x 2100	1720 x 2165	105/69 - 125/89
900 x 2000	1920 x 2065	105/69 - 125/89
900 x 2100	1920 x 2165	105/69 - 125/89
1000 x 2000	2120 x 2065	105/69 - 125/89
1000 x 2100	2120 x 2165	105/69 - 125/89
1100 x 2000	2320 x 2065	105/69 - 125/89
1100 x 2100	2320 x 2165	105/69 - 125/89
1200 x 2000	2520 x 2065	105/69 - 125/89
1200 x 2100	2520 x 2165	105/69 - 125/89

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 800÷1990	1320 x 865÷2055	105/69 - 125/89
600 x 2010÷2090	1320 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
700 x 800÷1990	1520 x 865÷2055	105/69 - 125/89
700 x 2010÷2090	1520 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
800 x 800÷1990	1720 x 865÷2055	105/69 - 125/89
800 x 2010÷2090	1720 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
900 x 800÷1990	1920 x 865÷2055	105/69 - 125/89
900 x 2010÷2090	1920 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1000 x 800÷1990	2120 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1000 x 2010÷2090	2120 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1100 x 800÷1990	2320 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1100 x 2010÷2090	2320 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1200 x 800÷1990	2520 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1200 x 2010÷2090	2520 x 2075÷2155	105/69 - 125/89



PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2110÷2700	1320 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
700 x 2110÷2700	1520 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
800 x 2110÷2700	1720 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
900 x 2110÷2700	1920 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1000 x 2110÷2700	2120 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1100 x 2110÷2700	2320 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1200 x 2110÷2700	2520 x 2175÷2765	105/69 - 125/89

Antes de realizar el pedido de la puerta para el premarco Essential es necesario comprobar en la obra la efectiva medida de la luz de paso. Esta se mide cuando se haya realizado la instalación del premarco.

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 10.

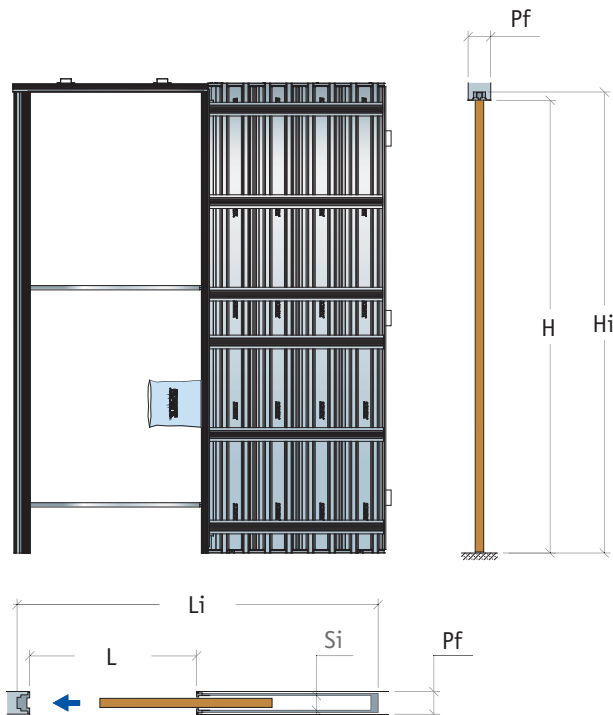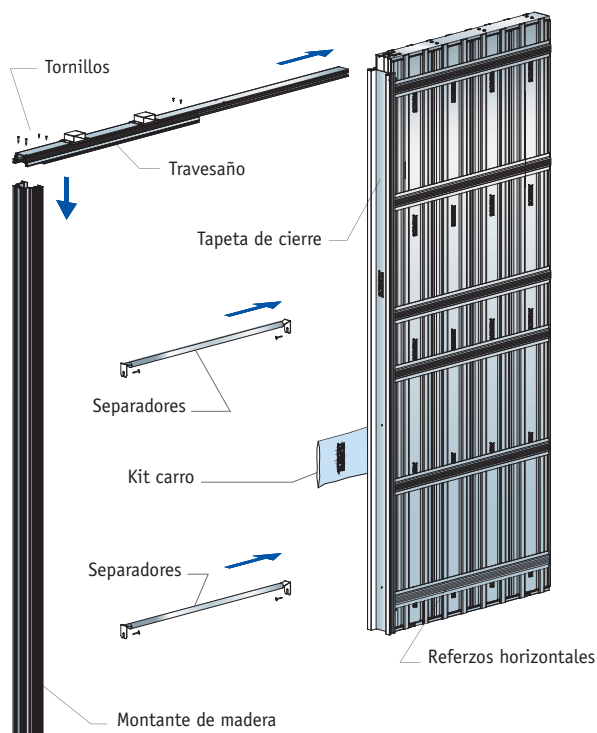

PARA PAREDES DE CARTÓN YESO

CARTÓN YESO

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2000	1320 x 2065	100/54 - 125/69
600 x 2100	1320 x 2165	100/54 - 125/69
700 x 2000	1520 x 2065	100/54 - 125/69
700 x 2100	1520 x 2165	100/54 - 125/69
750 x 2000	1620 x 2065	125/69
750 x 2100	1620 x 2165	125/69
800 x 2000	1720 x 2065	100/54 - 125/69
800 x 2100	1720 x 2165	100/54 - 125/69
900 x 2000	1920 x 2065	100/54 - 125/69
900 x 2100	1920 x 2165	100/54 - 125/69
1000 x 2000	2120 x 2065	100/54 - 125/69
1000 x 2100	2120 x 2165	100/54 - 125/69
1100 x 2000	2320 x 2065	125/69
1100 x 2100	2320 x 2165	125/69
1200 x 2000	2520 x 2065	125/69
1200 x 2100	2520 x 2165	125/69

LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior

CARTÓN YESO MEDIDA EXTRA

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 800÷1990	1320 x 865÷2055	100/54 - 125/69
600 x 2010÷2090	1320 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
700 x 800÷1990	1520 x 865÷2055	100/54 - 125/69
700 x 2010÷2090	1520 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
800 x 800÷1990	1720 x 865÷2055	100/54 - 125/69
800 x 2010÷2090	1720 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
900 x 800÷1990	1920 x 865÷2055	100/54 - 125/69
900 x 2010÷2090	1920 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
1000 x 800÷1990	2120 x 865÷2055	100/54 - 125/69
1000 x 2010÷2090	2120 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
1100 x 800÷1990	2320 x 865÷2055	125/69
1100 x 2010÷2090	2320 x 2075÷2155	125/69
1200 x 800÷1990	2520 x 865÷2055	125/69
1200 x 2010÷2090	2520 x 2075÷2155	125/69


CARTÓN YESO MEDIDA EXTRA

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 2110÷2400	1320 x 2175÷2465	125/69
700 x 2110÷2400	1520 x 2175÷2465	125/69
800 x 2110÷2400	1720 x 2175÷2465	125/69
900 x 2110÷2400	1920 x 2175÷2465	125/69
1000 x 2110÷2400	2120 x 2175÷2465	125/69
1100 x 2110÷2400	2320 x 2175÷2465	125/69
1200 x 2110÷2400	2520 x 2175÷2465	125/69

Antes de realizar el pedido de la puerta para el premarco Essential es necesario comprobar en la obra la efectiva medida de la luz de paso. Esta se mide cuando se haya realizado la instalación del premarco.

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 10.

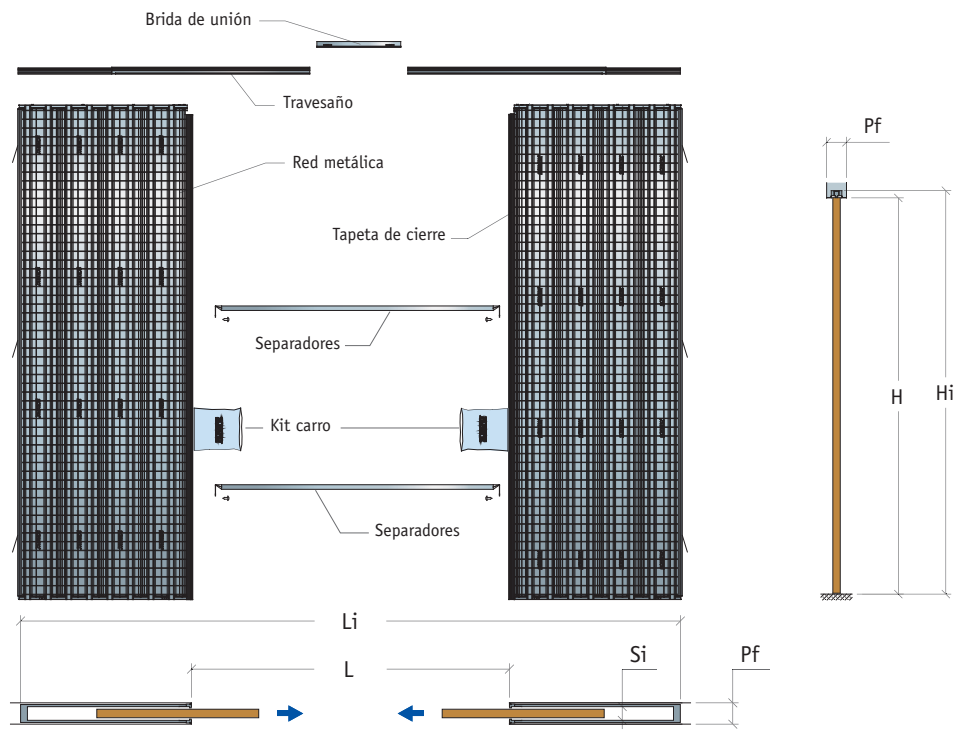


DOS HOJAS PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO		dos hojas
Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2000	2520 x 2065	105/69 - 125/89
1200 x 2100	2520 x 2165	105/69 - 125/89
1400 x 2000	2920 x 2065	105/69 - 125/89
1400 x 2100	2920 x 2165	105/69 - 125/89
1600 x 2000	3320 x 2065	105/69 - 125/89
1600 x 2100	3320 x 2165	105/69 - 125/89
1800 x 2000	3720 x 2065	105/69 - 125/89
1800 x 2100	3720 x 2165	105/69 - 125/89
2000 x 2000	4120 x 2065	105/69 - 125/89
2000 x 2100	4120 x 2165	105/69 - 125/89
2200 x 2000	4520 x 2065	105/69 - 125/89
2200 x 2100	4520 x 2165	105/69 - 125/89
2400 x 2000	4920 x 2065	105/69 - 125/89
2400 x 2100	4920 x 2165	105/69 - 125/89

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA		dos hojas
Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 800÷1990	2520 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1200 x 2010÷2090	2520 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1400 x 800÷1990	2920 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1400 x 2010÷2090	2920 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1600 x 800÷1990	3320 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1600 x 2010÷2090	3320 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
1800 x 800÷1990	3720 x 865÷2055	105/69 - 125/89
1800 x 2010÷2090	3720 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
2000 x 800÷1990	4120 x 865÷2055	105/69 - 125/89
2000 x 2010÷2090	4120 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
2200 x 800÷1990	4520 x 865÷2055	105/69 - 125/89
2200 x 2010÷2090	4520 x 2075÷2155	105/69 - 125/89
2400 x 800÷1990	4920 x 865÷2055	105/69 - 125/89
2400 x 2010÷2090	4920 x 2075÷2155	105/69 - 125/89

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA		dos hojas
Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2110÷2700	2520 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1400 x 2110÷2700	2920 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1600 x 2110÷2700	3320 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
1800 x 2110÷2700	3720 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
2000 x 2110÷2700	4120 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
2200 x 2110÷2700	4520 x 2175÷2765	105/69 - 125/89
2400 x 2110÷2700	4920 x 2175÷2765	105/69 - 125/89

Antes de realizar el pedido de la puerta para el premarco Essential es necesario comprobar en la obra la efectiva medida de la luz de paso. Ésta se mide cuando se haya realizado la instalación del premarco.

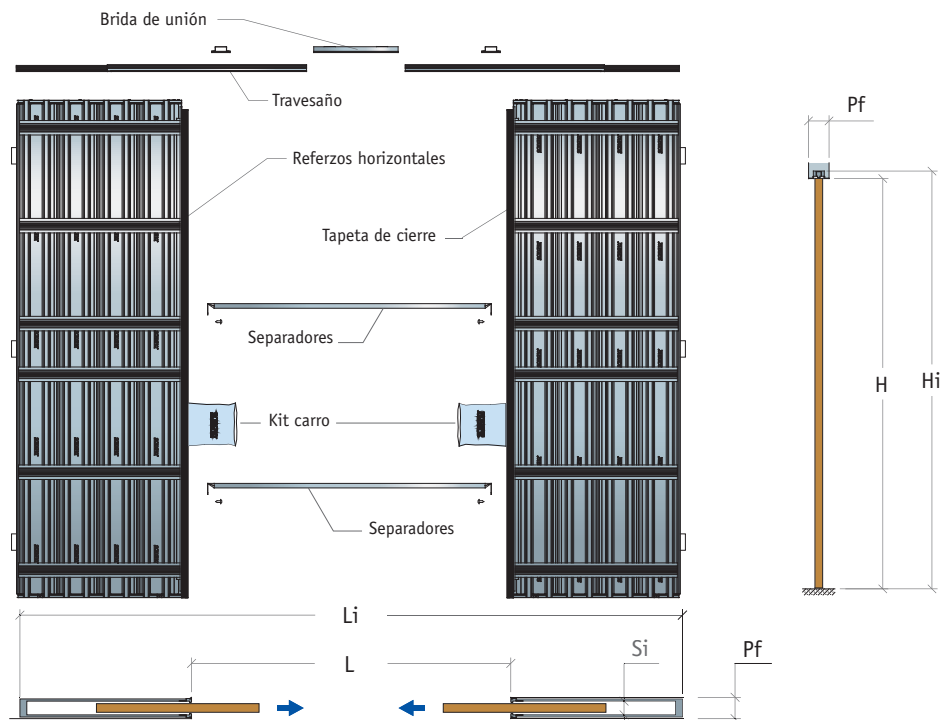

DOS HOJAS PARA PAREDES DE CARTÓN YESO

CARTÓN YESO

dos hojas

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2000	2520 x 2065	100/54 - 125/69
1200 x 2100	2520 x 2165	100/54 - 125/69
1400 x 2000	2920 x 2065	100/54 - 125/69
1400 x 2100	2920 x 2165	100/54 - 125/69
1600 x 2000	3320 x 2065	100/54 - 125/69
1600 x 2100	3320 x 2165	100/54 - 125/69
1800 x 2000	3720 x 2065	100/54 - 125/69
1800 x 2100	3720 x 2165	100/54 - 125/69
2000 x 2000	4120 x 2065	100/54 - 125/69
2000 x 2100	4120 x 2165	100/54 - 125/69
2200 x 2000	4520 x 2065	125/69
2200 x 2100	4520 x 2165	125/69
2400 x 2000	4920 x 2065	125/69
2400 x 2100	4920 x 2165	125/69

LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior

CARTÓN YESO MEDIDA EXTRA

dos hojas


Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 800÷1990	2520 x 865÷2055	100/54 - 125/69
1200 x 2010÷2090	2520 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
1400 x 800÷1990	2920 x 865÷2055	100/54 - 125/69
1400 x 2010÷2090	2920 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
1600 x 800÷1990	3320 x 865÷2055	100/54 - 125/69
1600 x 2010÷2090	3320 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
1800 x 800÷1990	3720 x 865÷2055	100/54 - 125/69
1800 x 2010÷2090	3720 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
2000 x 800÷1990	4120 x 865÷2055	100/54 - 125/69
2000 x 2010÷2090	4120 x 2075÷2155	100/54 - 125/69
2200 x 800÷1990	4520 x 865÷2055	125/69
2200 x 2010÷2090	4520 x 2075÷2155	125/69
2400 x 800÷1990	4920 x 865÷2055	125/69
2400 x 2010÷2090	4920 x 2075÷2155	125/69

CARTÓN YESO MEDIDA EXTRA

dos hojas

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2110÷2400	2520 x 2175÷2465	125/69
1400 x 2110÷2400	2920 x 2175÷2465	125/69
1600 x 2110÷2400	3320 x 2175÷2465	125/69
1800 x 2110÷2400	3720 x 2175÷2465	125/69
2000 x 2110÷2400	4120 x 2175÷2465	125/69
2200 x 2110÷2400	4520 x 2175÷2465	125/69
2400 x 2110÷2400	4920 x 2175÷2465	125/69

Antes de realizar el pedido de la puerta para el premarco Essential es necesario comprobar en la obra la efectiva medida de la luz de paso. Ésta se mide cuando se haya realizado la instalación del premarco.




Essential Dual representa una expansión de gama de Essential y una evolución de Granluce. Como en Essential, el premarco Essential Dual está coordinado con la pared. También en este caso el bastidor ha sido reducido a lo esencial, eliminando tapajuntas y marcos. La particularidad de esta solución innovadora consiste en el grosor reducido de la pared. Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm. El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm. Essential Dual se encuentra disponible en la versión de una hoja, para enlucido.

ESSENTIAL DUAL





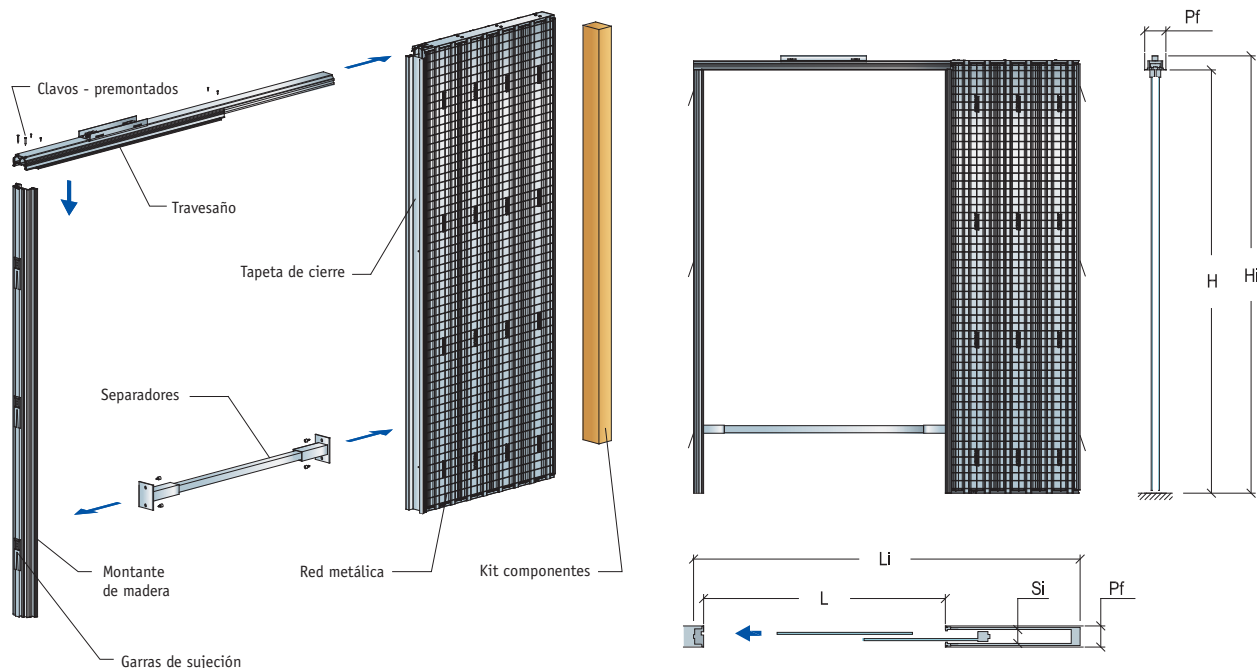

PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2000	1910 x 2070	105/69
1200 x 2100	1910 x 2170	105/69
1400 x 2000	2210 x 2070	105/69
1400 x 2100	2210 x 2170	105/69
1600 x 2000	2510 x 2070	105/69
1600 x 2100	2510 x 2170	105/69

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2010÷2090	1910 x 2080÷2160	105/69
1200 x 2110÷2400	1910 x 2180÷2470	105/69
1400 x 2010÷2090	2210 x 2080÷2160	105/69
1400 x 2110÷2400	2210 x 2180÷2470	105/69
1600 x 2010÷2090	2510 x 2080÷2160	105/69
1600 x 2110÷2400	2510 x 2180÷2470	105/69

Antes de realizar el pedido de la puerta para el premarco Remix es necesario comprobar en la obra la efectiva medida de la luz de paso. Ésta se mide cuando se haya realizado la instalación del premarco.

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 140.



Espesor 10.5 cm



LEYENDA

L = Anchura luz

H = Altura luz

Li = Ocupación en anchura

Hi = Ocupación en altura

PF = Pared acabada

Si = Hueco interior



Las particulares características del premarco Remix hacen que sea indispensable la combinación con su puerta de vidrio acabada o bien con su específico herraje.