




Es el premarco creado pensando en los amantes de los espacios abiertos: un único armazón alberga dos puertas correderas paralelas unidas entre ellas mediante un sistema de tracción. La superposición y el deslizamiento de las hojas en el movimiento de apertura es el elemento característico del sistema Granluce. Representa la solución ideal para sumar espacios: dos armazones, uno a la izquierda y otro a la derecha del hueco de paso, dos estancias adyacentes que, cuando sea necesario, podrán transformarse en una única gran sala. En la versión doble, con Scrigno Granluce se puede llegar, con un espacio ocupado mínimo, a una luz de paso máxima de 480 centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible también en la versión de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.

GRANLUCE



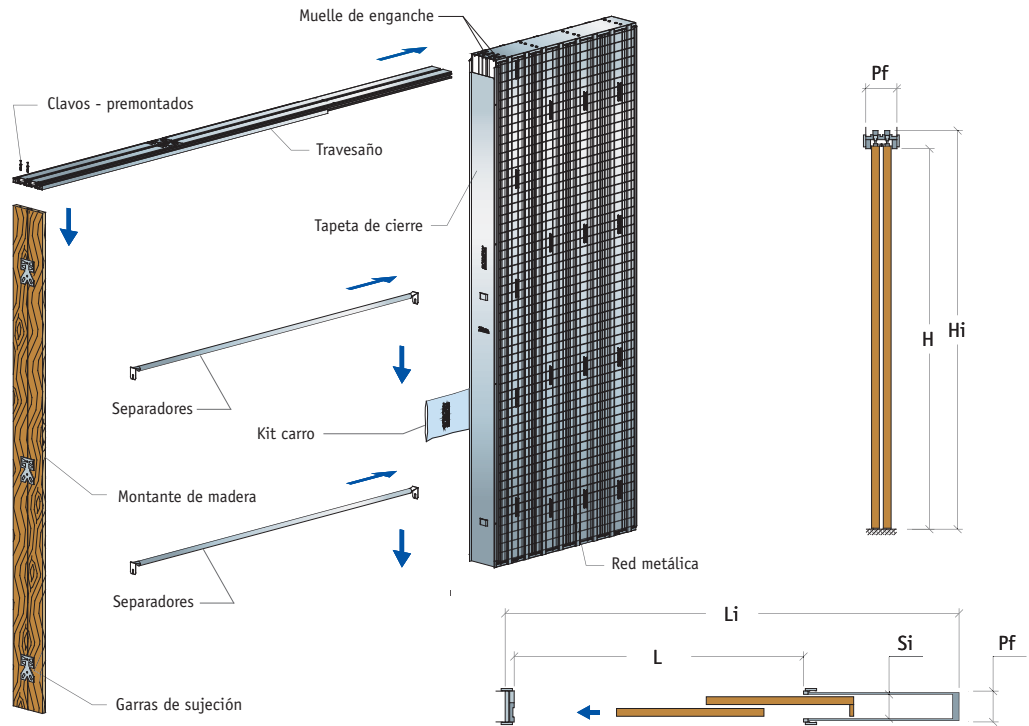

## PARA PAREDES DE ENFOSCADO

### PARA ENFOSCADO

sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2000	1910 x 2100	170/134
1200 x 2100	1910 x 2200	170/134
1400 x 2000	2210 x 2100	170/134
1400 x 2100	2210 x 2200	170/134
1600 x 2000	2510 x 2100	170/134
1600 x 2100	2510 x 2200	170/134
1800 x 2000	2810 x 2100	170/134
1800 x 2100	2810 x 2200	170/134
2000 x 2000	3110 x 2100	170/134
2000 x 2100	3110 x 2200	170/134
2200 x 2000	3410 x 2100	170/134
2200 x 2100	3410 x 2200	170/134
2400 x 2000	3710 x 2100	170/134
2400 x 2100	3710 x 2200	170/134

### PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA


sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 800÷1990	1910 x 900÷2090	170/134
1200 x 2010÷2090	1910 x 2110÷2190	170/134
1400 x 800÷1990	2210 x 900÷2090	170/134
1400 x 2010÷2090	2210 x 2110÷2190	170/134
1600 x 800÷1990	2510 x 900÷2090	170/134
1600 x 2010÷2090	2510 x 2110÷2190	170/134
1800 x 800÷1990	2810 x 900÷2090	170/134
1800 x 2010÷2090	2810 x 2110÷2190	170/134
2000 x 800÷1990	3110 x 900÷2090	170/134
2000 x 2010÷2090	3110 x 2110÷2190	170/134
2200 x 800÷1990	3410 x 900÷2090	170/134
2200 x 2010÷2090	3410 x 2110÷2190	170/134
2400 x 800÷1990	3710 x 900÷2090	170/134
2400 x 2010÷2090	3710 x 2110÷2190	170/134

### PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

sencillo

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1200 x 2110÷2700	1910 x 2210÷2800	170/134
1400 x 2110÷2700	2210 x 2210÷2800	170/134
1600 x 2110÷2700	2510 x 2210÷2800	170/134
1800 x 2110÷2700	2810 x 2210÷2800	170/134
2000 x 2110÷2700	3110 x 2210÷2800	170/134
2200 x 2110÷2700	3410 x 2210÷2800	170/134
2400 x 2110÷2700	3710 x 2210÷2800	170/134

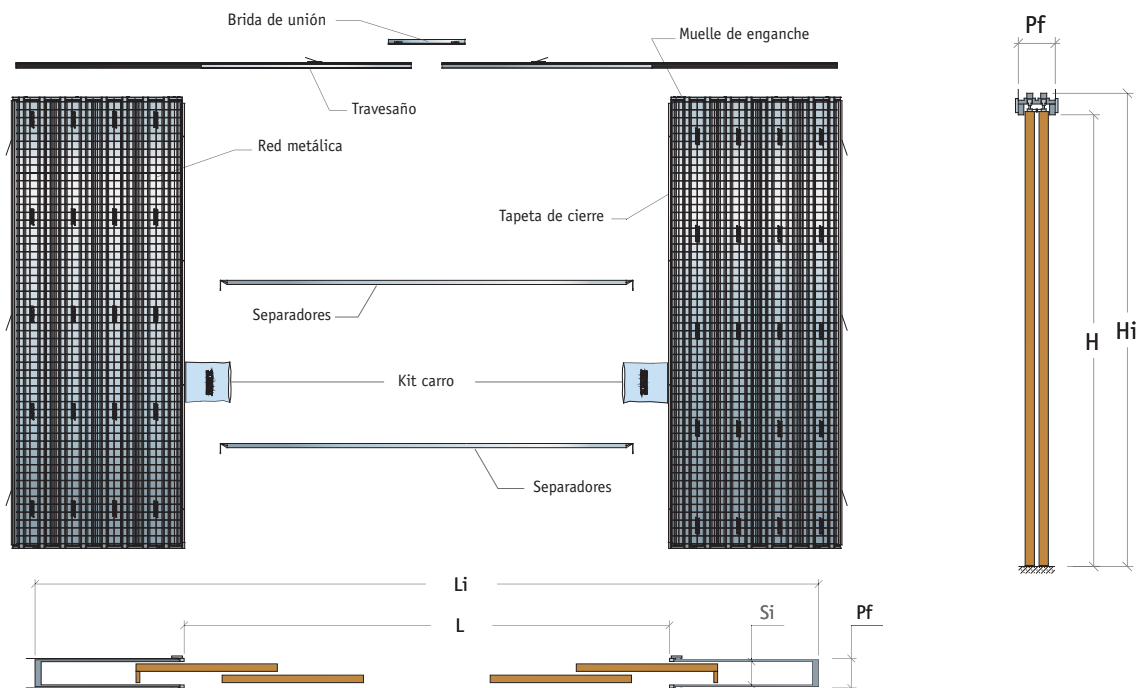

## DOBLE PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

doble

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
2400 x 2000	3720 x 2100	170/134
2400 x 2100	3720 x 2200	170/134
2800 x 2000	4320 x 2100	170/134
2800 x 2100	4320 x 2200	170/134
3200 x 2000	4920 x 2100	170/134
3200 x 2100	4920 x 2200	170/134
3600 x 2000	5520 x 2100	170/134
3600 x 2100	5520 x 2200	170/134
4000 x 2000	6120 x 2100	170/134
4000 x 2100	6120 x 2200	170/134
4400 x 2000	6720 x 2100	170/134
4400 x 2100	6720 x 2200	170/134
4800 x 2000	7320 x 2100	170/134
4800 x 2100	7320 x 2200	170/134

### LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

doble

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
2400 x 800÷1990	3720 x 900÷2090	170/134
2400 x 2010÷2090	3720 x 2110÷2190	170/134
2800 x 800÷1990	4320 x 900÷2090	170/134
2800 x 2010÷2090	4320 x 2110÷2190	170/134
3200 x 800÷1990	4920 x 900÷2090	170/134
3200 x 2010÷2090	4920 x 2110÷2190	170/134
3600 x 800÷1990	5520 x 900÷2090	170/134
3600 x 2010÷2090	5520 x 2110÷2190	170/134
4000 x 800÷1990	6120 x 900÷2090	170/134
4000 x 2010÷2090	6120 x 2110÷2190	170/134
4400 x 800÷1990	6720 x 900÷2090	170/134
4400 x 2010÷2090	6720 x 2110÷2190	170/134
4800 x 800÷1990	7320 x 900÷2090	170/134
4800 x 2010÷2090	7320 x 2110÷2190	170/134

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

doble

Luz de paso mm	Medidas de ocupación	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
2400 x 2110÷2700	3720 x 2210÷2800	170/134
2800 x 2110÷2700	4320 x 2210÷2800	170/134
3200 x 2110÷2700	4920 x 2210÷2800	170/134
3600 x 2110÷2700	5520 x 2210÷2800	170/134
4000 x 2110÷2700	6120 x 2210÷2800	170/134
4400 x 2110÷2700	6720 x 2210÷2800	170/134
4800 x 2110÷2700	7320 x 2210÷2800	170/134

La luz de paso efectiva se reduce en anchura de mm 50.